

**⚠ ADVARSEL**

- 203 mm-rotoren har en stor bremsekraft. Sørg for, at du har en fuldstændig fornemmelse for bremseegenskaberne, inden du bruger bremserne.
- 180 mm-rotoren har en større bremsekraft end 160 mm-rotoren. Sørg for, at du har en fuldstændig fornemmelse af bremseevnerne, inden du bruger bremserne.

**Bemærk**

- 203 mm-rotoren og 180 mm-rotoren har en større diameter og en større runding end 160 mm- og 170 mm-rotorerne til cross-country kørsel. Derfor kan de komme til at røre ved bremseklodserne.

Teknisk serviceanvisninger

**Montering af adapteren til rotorerne.**

**Tilspændingsmoment**

- fastspændingsbolte til forbindelsesdel **6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}**
- caliper-fastspændingsbolte **6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}**

**Monteringsmetode**


Disse serviceanvisninger indeholder information om montering af adapteren på forgaflen og stellet. Se serviceanvisningerne for bremserne angående detaljer om, hvordan adapteren fastgøres på caliperne. Anvend de ekstra bolte til at fastgøre adapteren.

**Hvordan adapteren og fastspændingsboltene forhindres i at løsne sig**

Enten en metode med hætte eller med trådring kan anvendes til at forhindre boltene i at dreje. Anvend den af metoderne, som er egnet til forgaflen og stellet.

**<Metode med trådring>**

Hvis bolt ① forsøger at arbejde sig løs (drejning mod uret), lægges der via wiren pres på, så bolt ② drejes i tilspænderetning (med uret). Bolt ② kan dog ikke dreje yderligere i tilspænderetning. Derfor forhindres bolt ① i at dreje i løsneretning, da den er forbundet via wiren.




Hvis den ene af bolte forsøger at arbejde sig løs, bliver der lagt pres på den anden bolt til at dreje sig i tilspænderetning. På den måde forhindrer dette wiresystem, at bolte løsner sig.

**<Metode med hætte>**


Se diagrammet til højre.

**For**

**Monteringstype efter international standard (160 / 180 / 203 mm rotor)**

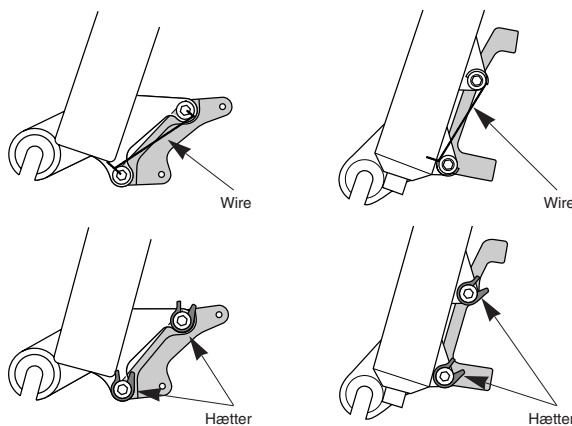


**Stolpe-monteringstype (180 / 203 mm rotor)**

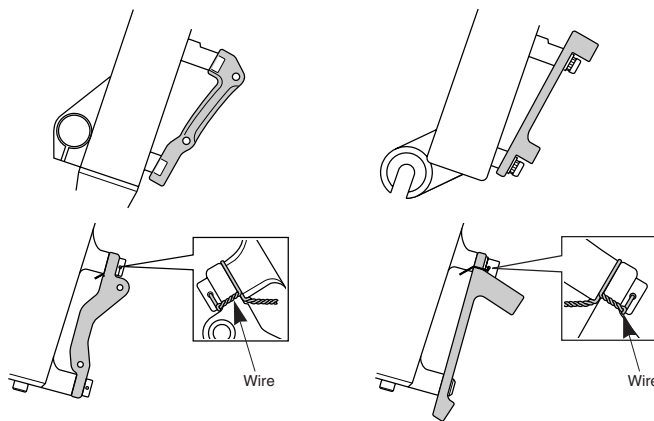

**Bag**

**Monteringstype efter international standard (160 / 180 / 203 mm rotor)**

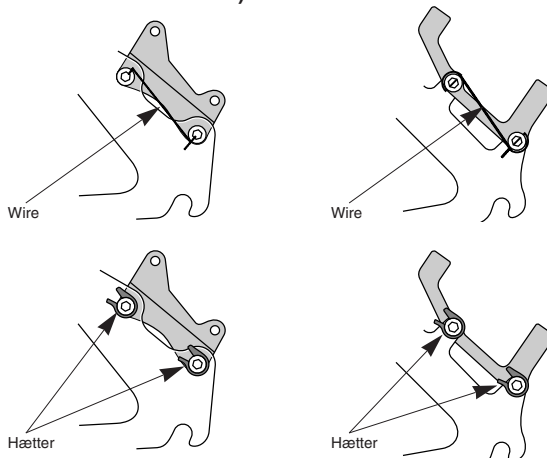

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)